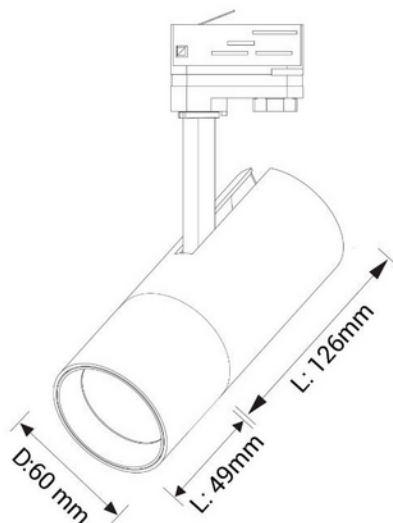


**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1100lm D2W 2-3000K 38° 15W WH 1-circuit Phasecut

Art.no: 601DC-38-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cylinder 60 1100lm D2W 2-3000K 38° 15W WH 1-circuit Phasecut



Cylinder 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlightsen kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 15°, 25° eller 38° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-2000K). Dette gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter. Cylinder 60 er tilgjengelig i svart eller hvit farge og i versjoner for både 1-fas og 3-fas skinner. L175mm Ø60mm.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	15

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1100lm D2W 2-3000K 38° 15W WH 1-circuit Phasecut

Art.no: 601DC-38-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Cylinder 60
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	850
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1100
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	95
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000-2000K D2W
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	38°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Prolight
Produsentbeskrivelse (COB)	PDSD-17FVL-D2030

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV
Effekt (driver) (W)	15
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	55
Minimum dimmenivå (%)	5.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	60000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	50

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 1100lm D2W 2-3000K 38° 15W WH 1-circuit Phasecut

Art.no: 601DC-38-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B16	80
Maks belastning per kurs - C10	50
Maks belastning per kurs - C16	80
Startstrøm tid (µs)	40.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	220.0
Vekt (produkt) (kg)	0.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Hotell, Kjøkken, Kontor, Bolig, Restaurant, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 1-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Cylinder 60 1100lm D2W 2-3000K 38° 15W WH 1-circuit Phasecut

Art.no: 601DC-38-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

