


**PRODUKTDATABLAD**

Suri Recessed 3000lm 830 30° 32W WH 18i3

Art.no: 6566-30-3

*Lighting Solutions*

115mm

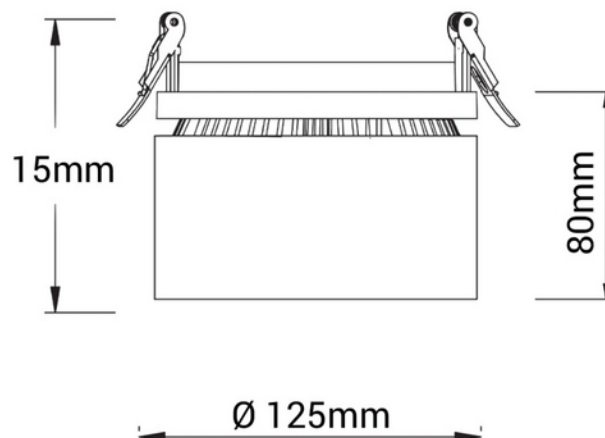

Suri Recessed 3000lm 830 30° 32W WH 18i3



Suri Recessed er den innfelte varianten av Suri, som har vist seg å bli en favoritt blant butikkdesignere. Dette takket være en kombinasjon av moderne design og fremragende lysegenskaper. Suri Recessed byr på store justeringsmuligheter og leveres med 18i3-kontakt fra løs driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	32

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Suri Recessed
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Suri Recessed 3000lm 830 30° 32W WH 18i3

Art.no: 6566-30-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø115

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3000
Effektivitet (system) (lm/W)	78
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Produsent (lyskilde)	Citizen
Produsentbeskrivelse (COB)	CITIZEN BRAND ---CLU036-1208C1-303M2G2

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 30W 700mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.4 - 44.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

**PRODUKTDATABLAD**

Suri Recessed 3000lm 830 30° 32W WH 18i3

Art.no: 6566-30-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	125.0
Bredde (produkt) (mm)	125.0
Høyde (produkt) (mm)	75.0
Vekt (produkt) (kg)	1.15

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Restaurant, Butikk
Montering	Delvis-innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - E

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	700
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001118 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 700mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell