




PRODUKTDATABLAD
X-Clean 21000lm 840 90° 150W GR
Art.no: 6803-02-1



X-Clean 21000lm 840 90° 150W GR

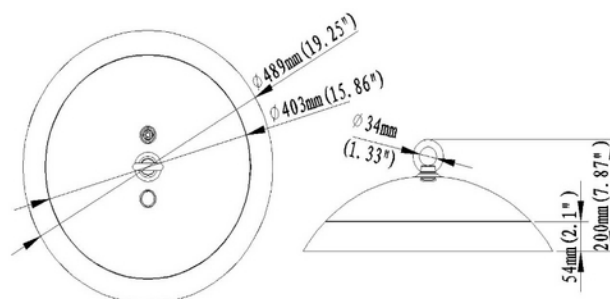

A⁺

X-Clean er en armatur designet for bruk i storkjøkken, industrikjøkken og matindustrien. Med et rent og glatt design er X-Clean enkel å rengjøre.. X-Clean har høyt lysutbytte, er glassfri og har tildekket lyskilde. IK10 og IP69 klassifisering gjør at armaturen kan spyles med høytrykkspyler. Kan leveres med DALI styring, Zigbee styring eller bevegelesens sensor. Tilgjengelig tilbehør: Sikkerhetslenke/kjetting Takmontering.

Kommer med 1.5m kabel.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	150

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP69



PRODUKTDATABLAD
X-Clean 21000lm 840 90° 150W GR
Art.no: 6803-02-1



TEKNISK DATA	
Produkt Familie	X-Clean
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	16400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	21000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B50: 100 000
Produsent (lyskilde)	Nichia

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Inventronics
Produsentens driverbeskrivelse	EUM-150S420DG
Effekt (driver) (W)	150
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.007
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.019
Maks utgangsspenning (V)	54
Dimmefunksjon (driver)	1-10V
Minimum dimmenivå (%)	10.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP67
Forventet levetid (driver) (t)	90000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	2800 - 4200
Strøminnstilling (driver)	Ingen
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	18.0 - 54.0
Konstant spenning (CV driver) (V)	48



PRODUKTDATABLAD
X-Clean 21000lm 840 90° 150W GR
Art.no: 6803-02-1



DRIVER / BALLAST	
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	11
Maks belastning per kurs - B16	19
Maks belastning per kurs - C10	13
Maks belastning per kurs - C16	22
Maks belastning per kurs - C20	27
Maks belastning per kurs - C25	34
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	92.0
Startstrøm I _{max} (A)	111.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	489.0
Høyde (produkt) (mm)	200.0
Vekt (produkt) (kg)	7.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Kabel 1.5m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+