




PRODUKTDATABLAD
X-Clean 28000lm 840 90° 200W GR
Art.no: 6804-02-1



X-Clean 28000lm 840 90° 200W GR

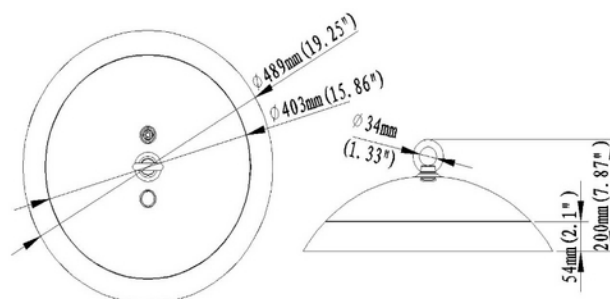

A⁺

X-Clean er en armatur designet for bruk i storkjøkken, industrikjøkken og matindustrien. Med et rent og glatt design er X-Clean enkel å rengjøre.. X-Clean har høyt lysutbytte, er glassfri og har tildekket lyskilde. IK10 og IP69 klassifisering gjør at armaturen kan spyles med høytrykkspyler. Kan leveres med DALI styring, Zigbee styring eller bevegelesens sensor. Tilgjengelig tilbehør: Sikkerhetslenke/kjetting Takmontering.

Kommer med 1.5m kabel.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	200

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP69



PRODUKTDATABLAD
X-Clean 28000lm 840 90° 200W GR
Art.no: 6804-02-1



TEKNISK DATA	
Produkt Familie	X-Clean
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	21000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	28000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B50: 100 000
Produsent (lyskilde)	Nichia

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Mean Well
Produsentens driverbeskrivelse	240W Constant Voltage + Constant Current LED Driver
Effekt (driver) (W)	240
Beskyttelsesklasse (driver)	1
IP-klasse (driver)	IP65
Forventet levetid (driver) (t)	62000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV+CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	2500 - 5000
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	24.0 - 48.0
Konstant spenning (CV driver) (V)	48
Maks belastning per kurs - B10	1
Maks belastning per kurs - B16	2
Maks belastning per kurs - C10	3
Maks belastning per kurs - C16	4
Maks belastning per kurs - C20	5
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	570.0
Startstrøm I _{max} (A)	75.0



PRODUKTDATABLAD
X-Clean 28000lm 840 90° 200W GR
Art.no: 6804-02-1



DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	489.0
Høyde (produkt) (mm)	200.0
Vekt (produkt) (kg)	7.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Kabel 1.5m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+