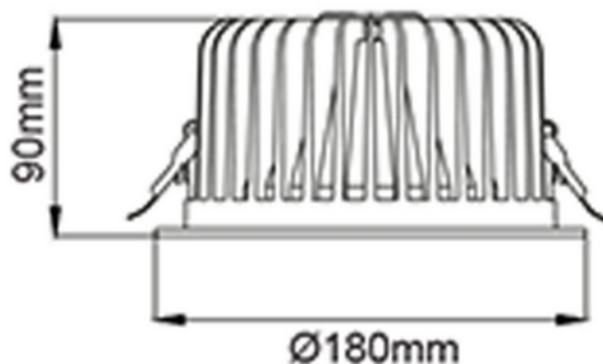


**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Midi 2100lm 930 67° 16W w/o driver cut out Ø165mm WH

Art.no: 6921-67-3

NORLUX®*Lighting Solutions* 165mm

Leila C Midi 2100lm 930 67° 16W w/o driver cut out Ø165mm WH



Leila C Midi er en høyeffektiv downlight med 126lm/W. Med rotasjonssymmetrisk lysfordeling er den egnet alle steder som krever høy lys effektivitet. Kan leveres med AV / PÅ, fasekutt eller DALI2 driver. (Selges separat) Se tilbehør for mer informasjon.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	400 (<800)
Effekt (system) (W)	16

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila C Midi

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Midi 2100lm 930 67° 16W w/o driver cut out Ø165mm WH

Art.no: 6921-67-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø165
Driftstemperatur (°C)	-25 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2100
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	67°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 1540
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	180.0
Høyde (produkt) (mm)	120.0
Vekt (produkt) (kg)	1.1

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor, Skole, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Midi 2100lm 930 67° 16W w/o driver cut out Ø165mm WH

Art.no: 6921-67-3

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14106-14439
Energy Efficiency Class	A++ - A