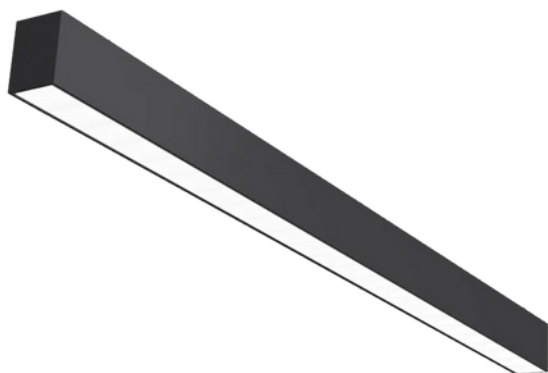


**FDV DOKUMENTASJON**

Force Plus 10000lm 830 110° 90W BK 2330mm DALI continuous

Art.no: 6960-09-2-ddd

*Lighting Solutions*

Force Plus 10000lm 830 110° 90W BK 2330mm DALI continuous



ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	2400
Effekt (system) (W)	90W
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	90W

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Force Plus
IK (system)	IK04
IP (system)	IP20
Viderekobling (mm ²)	3x1,5
Utendørs	No
IP Front/Bakside (system)	IP20/00

**FDV DOKUMENTASJON**

Force Plus 10000lm 830 110° 90W BK 2330mm DALI continuous

Art.no: 6960-09-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-10 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	104
Lumen ut (system) (lm)	9400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	10000
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	110°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
UGR (<=)	28
Produsent (lyskilde)	Hong Li Zhi Hui Group Co., Ltd
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	82
Fargekode	830
MacAdam (SDCM)	5
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - null
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Kinglumi
Maks belastning per kurs - B10	13
Maks belastning per kurs - B16	21
Maks belastning per kurs - C10	16
Maks belastning per kurs - C16	25

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	2330.5
Høyde (produkt) (mm)	64.8
Bredde (produkt) (mm)	47.0
Vekt (produkt) (kg)	2.8

**FDV DOKUMENTASJON**

Force Plus 10000lm 830 110° 90W BK 2330mm DALI continuous

Art.no: 6960-09-2-ddd

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
RAL Kode	RAL7021
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pendel
Bruksområde	Kontor
Tilkobling (system)	Kabel 1.5m

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes