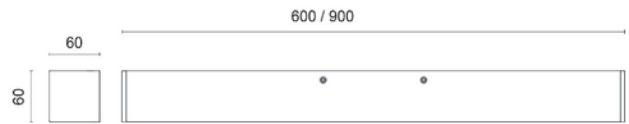


**PRODUKTDATABLAD**

Poseidon 3 Bathroom 1900lm 930/940 18W BK 600mm IP44 DALI

Art.no: 6990-2-01-2-ddd

*Lighting Solutions*

Poseidon 3 Bathroom 1900lm 930/940 18W BK 600mm IP44 DALI



Poseidon 3 baderoms lampe er designet for å passe perfekt over eller ved siden av speilet ditt. Med sitt tidløse design, smelter den sømløst inn i alle typer baderom, og tilfører et elegant preg. Utstyrt med en CCT-switch som lar deg velge mellom 3000K og 4000K, samt DALI2 dimming for optimal lyskontroll. Produsert i pulver lakkert aluminium med en polykarbonat diffusor. Ideell for bad, hytter, hoteller og boliger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	200
Effekt (system) (W)	18
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	18
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

**PRODUKTDATABLAD**

Poseidon 3 Bathroom 1900lm 930/940 18W BK 600mm IP44 DALI

Art.no: 6990-2-01-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK07
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Poseidon 3 Bathroom
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 25

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1707
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1900
Effektivitet (system) (lm/W)	95
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000-4000K
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	3000
Fargekode	930/940
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	138°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Lumileds
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2835R
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - 400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.8

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-DAL030-B0800Ad
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.009
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.003
Maks utgangsspenning (V)	42

**PRODUKTDATABLAD**

Poseidon 3 Bathroom 1900lm 930/940 18W BK 600mm IP44 DALI

Art.no: 6990-2-01-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	275 - 800
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	50.0 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	2.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	52
Maks belastning per kurs - B16	83
Maks belastning per kurs - C10	52
Maks belastning per kurs - C16	83
Maks belastning per kurs - C20	104
Maks belastning per kurs - C25	130
Maks belastning per kurs - C32	166
Lekkasjestrøm (mA)	0.61
Startstrøm tid (μ s)	188.0
Startstrøm I _{max} (A)	7.1

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	600.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	1.17

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9006
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063
Housing Material %	48.38
Diffusere Materiale	Polykarbonat
Diffusere Materiale %	11.200000000000001

**PRODUKTDATABLAD**

Poseidon 3 Bathroom 1900lm 930/940 18W BK 600mm IP44 DALI

Art.no: 6990-2-01-2-ddd

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Resirkulert Aluminium %	0.0
-------------------------	-----

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Bad, Hytte, Hotell, Bolig
Montering	Utenpåliggende
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON