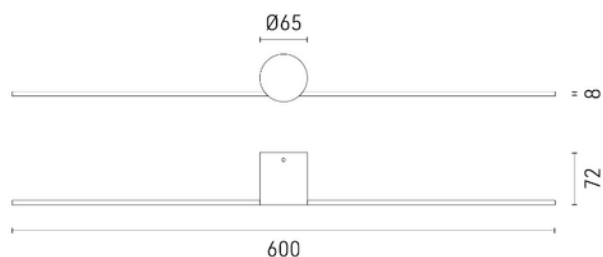
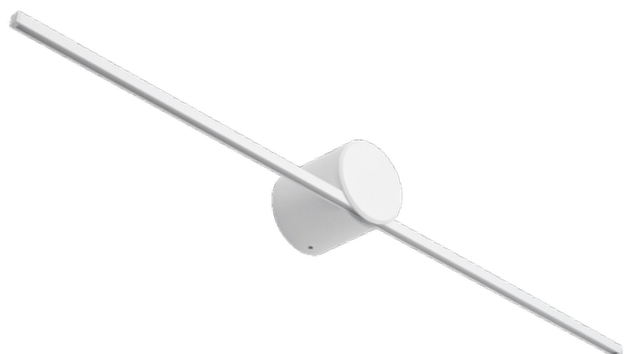


**PRODUKTDATABLAD**

Hali Bathroom 550lm 830 6W WH 600mm IP44 Phasecut

Art.no: 6995-01-3

*Lighting Solutions*

Hali Bathroom 550lm 830 6W WH 600mm IP44 Phasecut



Dimbar, moderne baderomsarmatur for montering over speil. Leveres i 600mm og 900mm i sort og hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	180
Effekt (system) (W)	6

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Hali
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Hali Bathroom 550lm 830 6W WH 600mm IP44 Phasecut

Art.no: 6995-01-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	280
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	550
Effektivitet (system) (lm/W)	47
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	MINID18007NT
Effekt (driver) (W)	7
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Konstant strøm (CC driver) (mA)	180 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	200.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	600.0
Bredde (produkt) (mm)	65.0
Høyde (produkt) (mm)	8.0
Vekt (produkt) (kg)	0.34

**PRODUKTDATABLAD**

Hali Bathroom 550lm 830 6W WH 600mm IP44 Phasecut

Art.no: 6995-01-3

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Bad, Hytte, Hotell, Bolig
Montering	Utenpåliggende
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+