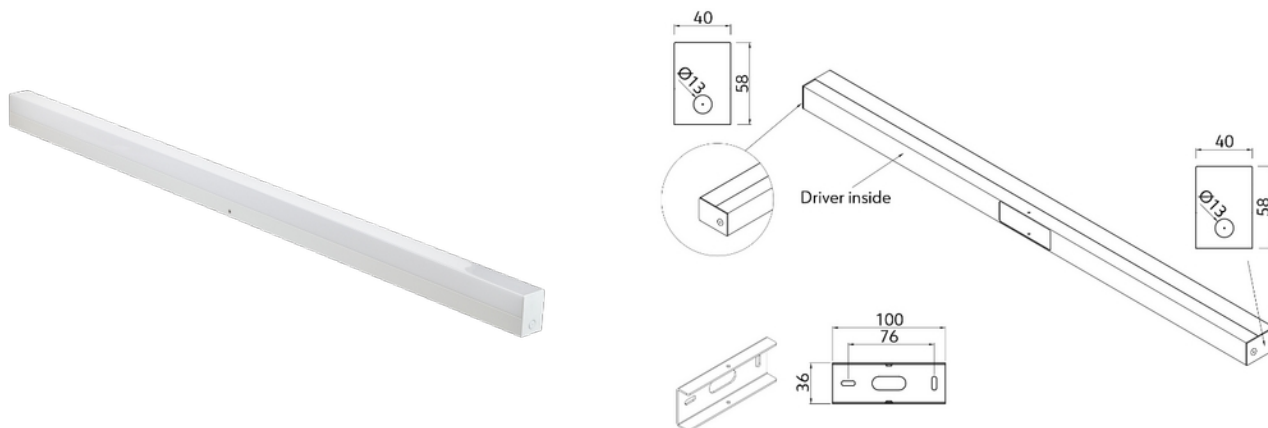


**PRODUKTDATABLAD**

Paris Wall 770lm 930 15W IP44 WH phasecut

Art.no: 6998-2-01-3

*Lighting Solutions*

Paris Wall 770lm 930 15W IP44 WH phasecut



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Paris Wall
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	597
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	770

**PRODUKTDATABLAD**

Paris Wall 770lm 930 15W IP44 WH phasecut

Art.no: 6998-2-01-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Fargegjengivelse (CRI / Ra) ($\geq$)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel ($^{\circ}$)	120 $^{\circ}$

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	SC Power
Produsentens driverbeskrivelse	KVF-12030-TDHS
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Minimum dimmenivå (%)	0.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Konstant spenning (CV driver) (V)	12
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (μ s)	104.0
Startstrøm I _{max} (A)	34.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	40.0
Høyde (produkt) (mm)	58.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig
Montering	Vegg
Tilkobling (system)	Hurtigtilkobling

**PRODUKTDATABLAD**

Paris Wall 770lm 930 15W IP44 WH phasecut

Art.no: 6998-2-01-3

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A