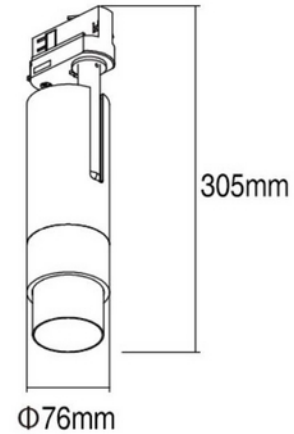


**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Maxi 650-1500lm 927 CRI97 15-60° 30W 3-circuit BK DALI

Art.no: 7071-560-2-ddd

*Lighting Solutions*

Zoom Maxi 650-1500lm 927 CRI97 15-60° 30W 3-circuit BK DALI



Zoom Maxi er en relativt liten spotlight for bruk i skinner-systemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 15 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør Zoom Maxi til en svært anvendelig spotlight. Utformingen er i robust støpt aluminium.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	30

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Zoom Maxi Spotlight

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Maxi 650-1500lm 927 CRI97 15-60° 30W 3-circuit BK DALI

Art.no: 7071-560-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	650-1500
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	650-1500
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	97
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	15-60°
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Citizen
Produsentbeskrivelse (COB)	CLU038-1206C4
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	RA97typ. Super High CRI Model

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	Pro
Effekt (driver) (W)	38
Dimmefunksjon (driver)	DALI, DALI2, Push
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	300 - 1050
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	10.0 - 54.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	52
Maks belastning per kurs - C16	85
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Maxi 650-1500lm 927 CRI97 15-60° 30W 3-circuit BK DALI

Art.no: 7071-560-2-ddd

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	305.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor, Bolig, Restaurant, Butikk
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON