
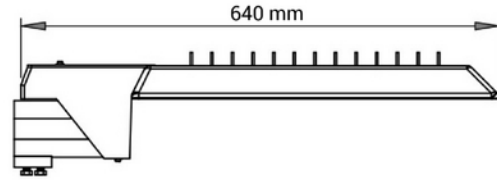


**PRODUKTDATABLAD**

Via 10 407lm 740 79W Asymmetric IP66 GR

Art.no: 714-2-04-1

*Lighting Solutions*

## Via 10 407lm 740 79W Asymmetric IP66 GR



Via er en armatur beregnet for stolpemontasje. Vi har utviklet denne armaturen med en asymmetrisk reflektor som gir en bred lysspredning. Via har et festehull for stolpe med en diameter på 60 mm. Armaturen har kapslingsgrad IP66, noe som garanterer at den tåler svært krevende forhold.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1050
Effekt (system) (W)	79

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Via
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Via 10 407lm 740 79W Asymmetric IP66 GR

Art.no: 714-2-04-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-25 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	8846
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	10198
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	10407
Effektivitet (system) (lm/W)	112
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	70
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	740
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	60°x120°
Levetid (t)	L90B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (COB)	OSLON SQUARE Giant V1.2 (L70/B50 50 000h)

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LCA 120W 300-1050mA 1-10V C ADV OTD
Effekt (driver) (W)	120
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	140
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	300 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0 - 114.2
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	3
Maks belastning per kurs - B16	7
Maks belastning per kurs - C10	6
Maks belastning per kurs - C16	14
Lekkasjestrøm (mA)	0.5

**PRODUKTDATABLAD**

Via 10 407lm 740 79W Asymmetric IP66 GR

Art.no: 714-2-04-1

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	280.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	56.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	640.0
Bredde (produkt) (mm)	242.0
Høyde (produkt) (mm)	146.0
Vekt (produkt) (kg)	7.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Sportsarealer, Vei
Montering	Vegg, Mast
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	1050



**PRODUKTDATABLAD**  
Via 10 407lm 740 79W Asymmetric IP66 GR  
Art.no: 714-2-04-1



*Lighting Solutions*

## LYSDISTRIBUSJON

