


**PRODUKTDATABLAD**

Antlia LED 1x2000 B733 T830 White CLR plain RAL9003

Art.no: 733-40-3

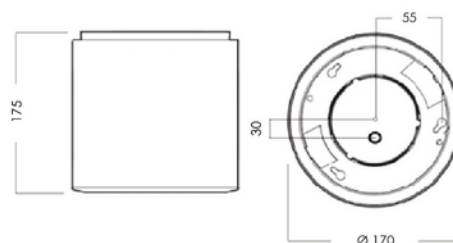

Antlia LED 1x2000 B733 T830 White CLR plain RAL9003



Antlia er en utenpåliggende downlight for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. Antlia leverer ca 100 lumen per watt, med andre ord, dette er en svært energi-effektiv armatur. Antlia er produsert i formstøpt aluminium og leveres i sort eller hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	21

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Antlia
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Antlia LED 1x2000 B733 T830 White CLR plain RAL9003

Art.no: 733-40-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2200
Effektivitet (system) (lm/W)	95
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OT FIT 20/220-240/500 CS
Effekt (driver) (W)	21

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	170.0
Høyde (produkt) (mm)	175.0
Vekt (produkt) (kg)	1.15

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Butikk, Showrom
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

**PRODUKTDATABLAD**

Antlia LED 1x2000 B733 T830 White CLR plain RAL9003

Art.no: 733-40-3

*Lighting Solutions***ALTERNATIVE DRIVERE**

Strøminstilling LED

500

LYSDISTRIBUSJON