


**FDV DOKUMENTASJON**

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 BK Surface

Art.no: 735-40-2

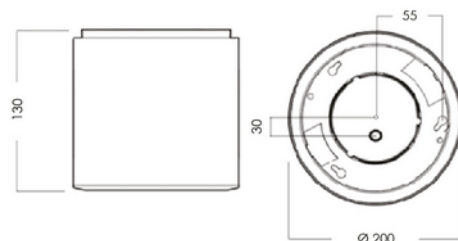

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 BK Surface

**A⁺⁺****PRODUKTBESKRIVELSE**

Antlia C er en utenpåliggende downlight med Opal avskjerming for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. IP44.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Antlia C er en utenpåliggende downlight med Opal avskjerming for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den

svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. Antlia leverer ca 100 lumen per watt, med andre ord, dette er en svært energi-effektiv armatur.

Antlia er produsert i formstøpt aluminium og leveres i sort eller hvit utførelse.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	16
Driftspenning LED (mA)	500

**FDV DOKUMENTASJON**

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 BK Surface

Art.no: 735-40-2

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftstemperatur (°C)	35
Lumen ut (system) (lm)	1858
Effekt (driver) (W)	21
Bredde (produkt) (mm)	200.0
Høyde (produkt) (mm)	130.0
Vekt (produkt) (kg)	1.35

LYSDISTRIBUSJON