


**PRODUKTDATABLAD**

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 BK Surface

Art.no: 735-40-2

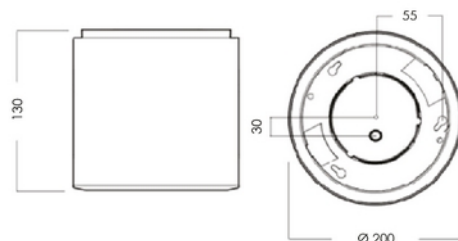

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 BK Surface

**A++**

Antlia C er en utenpåliggende downlight med Opal avskjerming for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. Antlia leverer ca 100 lumen per watt, med andre ord, dette er en svært energi-effektiv armatur. Antlia er produsert i formstøpt aluminium og leveres i sort eller hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	16

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK04
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Antlia

**PRODUKTDATABLAD**

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 BK Surface

Art.no: 735-40-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1858
Effektivitet (system) (lm/W)	116
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B50: 75 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OT FIT 20/220-240/500 CS
Effekt (driver) (W)	21

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	200.0
Høyde (produkt) (mm)	130.0
Vekt (produkt) (kg)	1.35

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Fellesområde, Butikk, Showrom
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 BK Surface

Art.no: 735-40-2

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED	500
---------------------	-----

LYSDISTRIBUSJON