


**FDV DOKUMENTASJON**

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 WH Surface

Art.no: 735-40-3

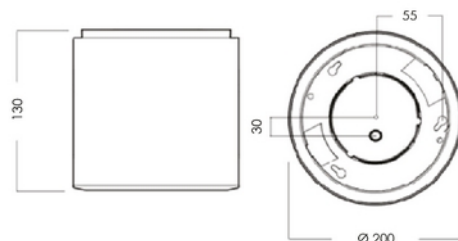

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 WH Surface

**A++****PRODUKTBESKRIVELSE**

Antlia C er en utenpåliggende downlight med Opal avskjerming for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. IP44.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	16

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
IK (system)	IK04

**FDV DOKUMENTASJON**

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 WH Surface

Art.no: 735-40-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Antlia
IP (system)	IP44
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Effektivitet (system) (lm/W)	116
Lumen ut (system) (lm)	1858
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	40°
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	840
Levetid (t)	L80B50: 75 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OT FIT 20/220-240/500 CS
Effekt (driver) (W)	21
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Strømkrusning (%)	5.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	6.5
Maks belastning per kurs - B10	38
Maks belastning per kurs - B16	60
Maks belastning per kurs - C10	57
Maks belastning per kurs - C16	91
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	23.0 - 42.0
Startstrøm I _{max} (A)	4.0
Startstrøm tid (µs)	50.0
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20

**FDV DOKUMENTASJON**

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 WH Surface

Art.no: 735-40-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	130.0
Bredde (produkt) (mm)	200.0
Vekt (produkt) (kg)	1.35

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Utenpåliggende, Tak
Bruksområde	Hotell, Fellesområde, Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	500

LYSDISTRIBUSJON