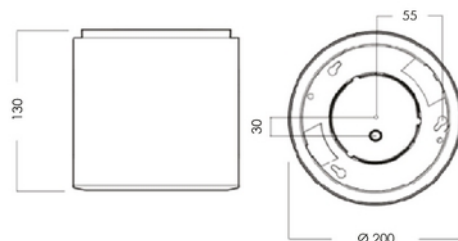


**PRODUKTDATABLAD**

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 WH Surface

Art.no: 735-40-3

*Lighting Solutions*

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 WH Surface

**A++**

Antlia C er en utenpåliggende downlight med Opal avskjerming for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. Antlia leverer ca 100 lumen per watt, med andre ord, dette er en svært energi-effektiv armatur. Antlia er produsert i formstøpt aluminium og leveres i sort eller hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	16

TEKNISK DATA

IK (system)	IK04
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Antlia

**PRODUKTDATABLAD**

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 WH Surface

Art.no: 735-40-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1858
Effektivitet (system) (lm/W)	116
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B50: 75 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OT FIT 20/220-240/500 CS
Effekt (driver) (W)	21
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	23.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	6.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	38
Maks belastning per kurs - B16	60
Maks belastning per kurs - C10	57
Maks belastning per kurs - C16	91
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	4.0

**PRODUKTDATABLAD**

Antlia C 1858lm 840 Opal 40° 16W IP44 WH Surface

Art.no: 735-40-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	200.0
Høyde (produkt) (mm)	130.0
Vekt (produkt) (kg)	1.35

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Fellesområde, Butikk, Showrom
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	500

LYSDISTRIBUSJON