


**PRODUKTDATABLAD**

Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 GR 2m cable

Art.no: 736-2-40-1

*Lighting Solutions*

Ø 176mm

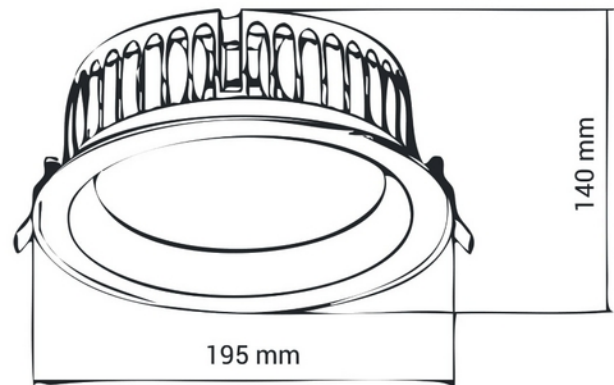

Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 GR 2m cable



Auriga er en serie downlights med IP44. 2m kabel for tilkobling medfølger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK05
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Auriga
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø176

**PRODUKTDATABLAD**

Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 GR 2m cable

Art.no: 736-2-40-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	35 - null

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2150
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2300
Effektivitet (system) (lm/W)	102
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	Super Pro 23/500 BI
Effekt (driver) (W)	23
Maks utgangsspenning (V)	59
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 46.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	52
Maks belastning per kurs - C16	85
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	195.0

**PRODUKTDATABLAD**

Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 GR 2m cable

Art.no: 736-2-40-1

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	140.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

LYSDISTRIBUSJON