
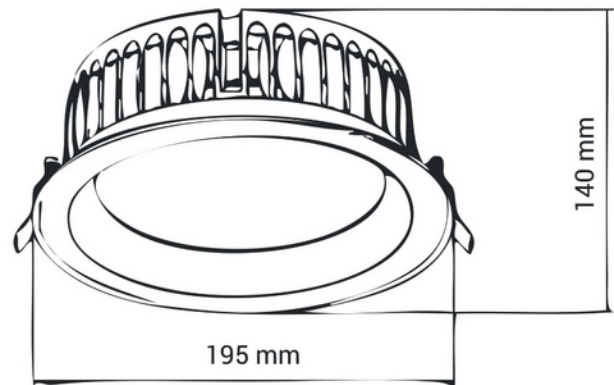


**FDV DOKUMENTASJON**

Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 WH 2m cable

Art.no: 736-2-40-3

*Lighting Solutions* 176mm

Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 WH 2m cable

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Auriga er en serie downlights med IP44. 2m kabel for tilkobling medfølger. Hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	500
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Auriga
IK (system)	IK05
IP (system)	IP44
Driftstemperatur (°C)	35 - null
Utendørs	No

**FDV DOKUMENTASJON**

Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 WH 2m cable

Art.no: 736-2-40-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø176

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effektivitet (system) (lm/W)	102
Lumen ut (system) (lm)	2150
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2300
Strålevinkel (°)	40°
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	830

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	Super Pro 23/500 BI
Effekt (driver) (W)	23
Maks utgangsspenning (V)	59
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 46.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	52
Maks belastning per kurs - C16	85
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	140.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 WH 2m cable

Art.no: 736-2-40-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	195.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt
Bruksområde	Bad, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A+
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON