


**PRODUKTDATABLAD**

Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable

Art.no: 738-2-40-3

*Lighting Solutions*

Ø 176mm

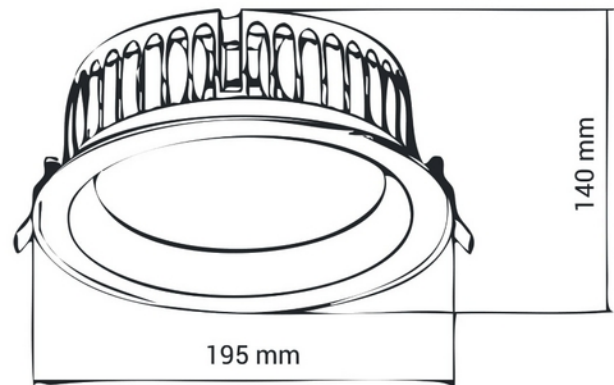

Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable



Auriga er en serie downlights med IP44. 2m kabel for tilkobling medfølger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	28

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK05
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Auriga
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø176

**PRODUKTDATABLAD**

Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable

Art.no: 738-2-40-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	35 - null

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2990
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2990
Effektivitet (system) (lm/W)	107
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Helvar
Produsentens driverbeskrivelse	30 W Constant Current LED driver
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	320
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	10.0 - 60.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	27
Maks belastning per kurs - B16	44
Maks belastning per kurs - C10	45
Maks belastning per kurs - C16	74
Startstrøm tid (µs)	25.0
Startstrøm I _{max} (A)	7.0

**PRODUKTDATABLAD**

Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable

Art.no: 738-2-40-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	195.0
Høyde (produkt) (mm)	140.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Innfelt

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

LYSDISTRIBUSJON