
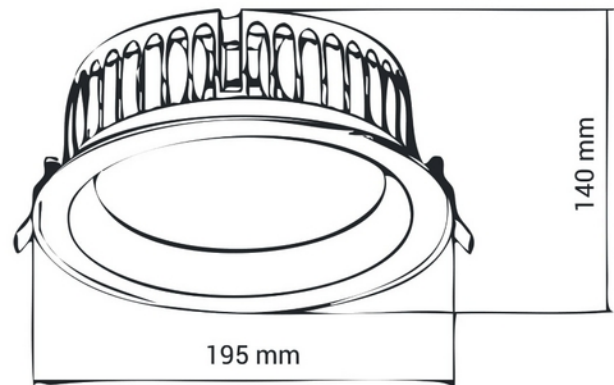


**FDV DOKUMENTASJON**

Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable

Art.no: 738-40-3

*Lighting Solutions* 176mm

Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Auriga er en serie downlights med IP44. 2m kabel for tilkobling medfølger. Hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	500
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	28

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Auriga
IK (system)	IK05
IP (system)	IP44
Driftstemperatur (°C)	35 - null
Utendørs	No

**FDV DOKUMENTASJON**

Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable

Art.no: 738-40-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø176

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effektivitet (system) (lm/W)	107
Lumen ut (system) (lm)	2990
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2990
Strålevinkel (°)	40°
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	840

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	140.0
Bredde (produkt) (mm)	195.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt
Bruksområde	Bad, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A+
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Alternativ Standard Driver 1	D70030NTF-03



FDV DOKUMENTASJON

Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable

Art.no: 738-40-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

