


**PRODUKTDATABLAD**

Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable

Art.no: 738-40-3

*Lighting Solutions*

176mm

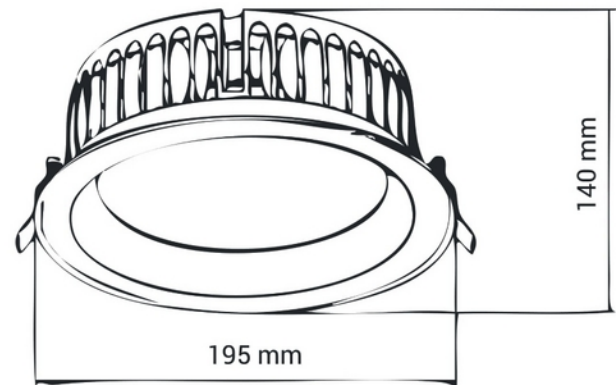

## Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable



Auriga er en serie downlights med IP44. 2m kabel for tilkobling medfølger.

ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	500
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	28

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Auriga
IK (system)	IK05
IP (system)	IP44
Driftstemperatur (°C)	35 - null
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø176

**PRODUKTDATABLAD**

Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable

Art.no: 738-40-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effektivitet (system) (lm/W)	107
Lumen ut (system) (lm)	2990
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2990
Strålevinkel (°)	40°
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	840

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	140.0
Bredde (produkt) (mm)	195.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt
Bruksområde	Bad, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A+
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Alternativ Standard Driver 1	D70030NTF-03



**PRODUKTDATABLAD**  
Auriga 2990lm 840 40° 28W IP44 WH 2m cable  
Art.no: 738-40-3



*Lighting Solutions*

## LYSDISTRIBUSJON

