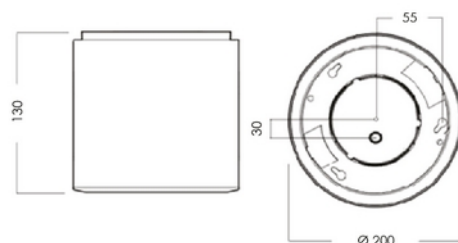


**FDV DOKUMENTASJON**

Antlia C 2550lm 830 40° 23W BK DALI

Art.no: 746-40-2-ddd

*Lighting Solutions*

Antlia C 2550lm 830 40° 23W BK DALI

**A⁺⁺**

PRODUKTBESKRIVELSE

Antlia C er en utenpåliggende downlight med Opal avskjerming for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. Sort utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spennning (V)	230V 50Hz
Dimmefunksjon (system)	DALI
Effekt (system) (W)	23

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Antlia C
Utendørs	No
IK (system)	IK04
IP (system)	IP44
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

**FDV DOKUMENTASJON**

Antlia C 2550lm 830 40° 23W BK DALI

Art.no: 746-40-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Effektivitet (system) (lm/W)	106
Lumen ut (system) (lm)	2450
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2550
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B50: 50 000
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	830

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	130.0
Bredde (produkt) (mm)	200.0
Vekt (produkt) (kg)	1.15

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Utenpåliggende, Tak
Bruksområde	Hotell, Fellesområde, Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++



FDV DOKUMENTASJON

Antlia C 2550lm 830 40° 23W BK DALI

Art.no: 746-40-2-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

