


**PRODUKTDATABLAD**

Antlia C 2550lm 830 40° 23W BK DALI

Art.no: 746-40-2-ddd

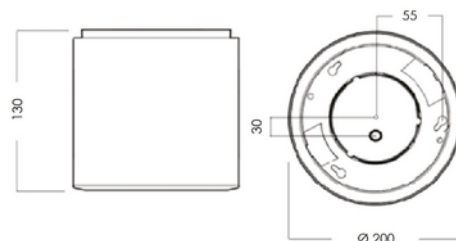

Antlia C 2550lm 830 40° 23W BK DALI

**A++**

Antlia C er en utenpåliggende downlight med Opal avskjerming for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. Antlia leverer ca 100 lumen per watt, med andre ord, dette er en svært energi-effektiv armatur. Antlia er produsert i formstøpt aluminium og leveres i sort eller hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spennning (V)	230V 50Hz
Dimmefunksjon (system)	DALI
Effekt (system) (W)	23

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Antlia C
Utendørs	No
IK (system)	IK04
IP (system)	IP44
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

**PRODUKTDATABLAD**

Antlia C 2550lm 830 40° 23W BK DALI

Art.no: 746-40-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Effektivitet (system) (lm/W)	106
Lumen ut (system) (lm)	2450
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2550
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B50: 50 000
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	830

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	130.0
Bredde (produkt) (mm)	200.0
Vekt (produkt) (kg)	1.15

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Utenpåliggende, Tak
Bruksområde	Hotell, Fellesområde, Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++



PRODUKTDATABLAD

Antlia C 2550lm 830 40° 23W BK DALI

Art.no: 746-40-2-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

