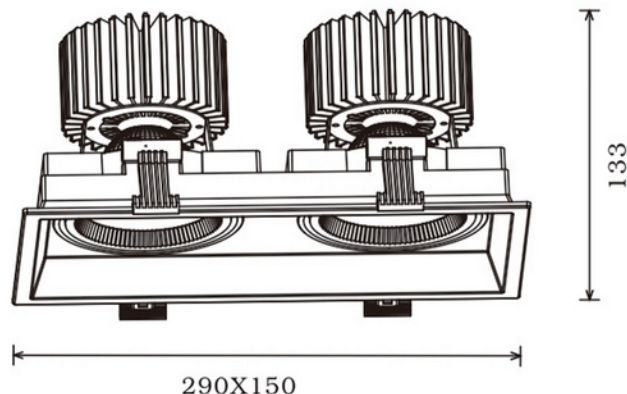


**PRODUKTDATABLAD**

Quadro Double 7500lm 930 20° 2x33W 2x18i3 BK

Art.no: 75201-20-2

 280x140mm

Quadro Double 7500lm 930 20° 2x33W 2x18i3 BK



Quadro serien kommer i både enkel og dobbel versjon. Downlighten har hentet designet ifra serien som er skinnemontert. Dette gjør at man får et veldig fint og unikt sett med lys der man skal bruke både innfelt og skinnemonterte armaturer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	2x33

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Quadro Double
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Quadro Double 7500lm 930 20° 2x33W 2x18i3 BK

Art.no: 75201-20-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	280x140
Driftstemperatur (°C)	-20 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	7100
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7500
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G6 19mm 5000lm 930 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	350 - 1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	41.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.2

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 40W 900mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	900 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 45.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24

**PRODUKTDATABLAD**

Quadro Double 7500lm 930 20° 2x33W 2x18i3 BK

Art.no: 75201-20-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	290.0
Bredde (produkt) (mm)	150.0
Høyde (produkt) (mm)	133.0
Vekt (produkt) (kg)	2.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hotell, Butikk, Showrom
Montering	Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	900
Alternativ DALI Driver 1	2 stk. 0300-04 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034
Alternativ DALI Driver 2	2 stk 28000676 + 28001122 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 900mA
Strøminstilling LED	7800



PRODUKTDATABLAD

Quadro Double 7500lm 930 20° 2x33W 2x18i3 BK

Art.no: 75201-20-2



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

