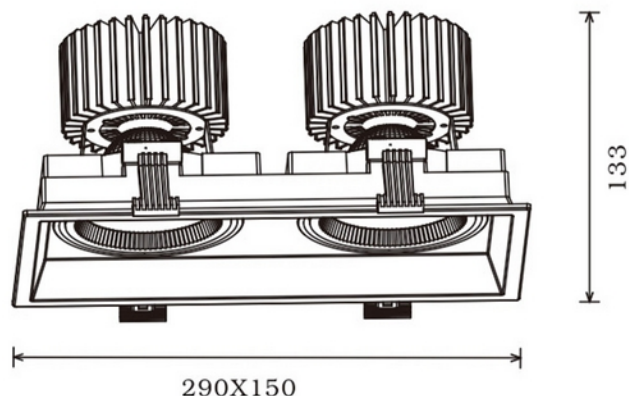


**PRODUKTDATABLAD**

Quadro Double 7500lm 930 30° 2x33W 2x18i3 BK

Art.no: 75201-30-2

**NORLUX®***Lighting Solutions* 280x140mm

## Quadro Double 7500lm 930 30° 2x33W 2x18i3 BK



Quadro serien kommer i både enkel og dobbel versjon. Downlighten har hentet designet ifra serien som er skinnemontert. Dette gjør at man får et veldig fint og unikt sett med lys der man skal bruke både innfelt og skinnemonterte armaturer.

| ELEKTRISKE DATA        |           |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse     | 2         |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen     |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 800       |
| Effekt (system) (W)    | 2x33      |

| TEKNISK DATA    |               |
|-----------------|---------------|
| IP (system)     | IP20          |
| Produkt Familie | Quadro Double |
| Utendørs        | No            |

**PRODUKTDATABLAD**

Quadro Double 7500lm 930 30° 2x33W 2x18i3 BK

Art.no: 75201-30-2

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA          |          |
|-----------------------|----------|
| Hullmål (mm)          | 280x140  |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 35 |

| LYSTEKNISKE DATA                  |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm)   | 7100                         |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)   | 7500                         |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)  | 90                           |
| Fargetemperatur (CCT) (K)         | 3000                         |
| Fargekode                         | 930                          |
| Sokkel / Base                     | N/A                          |
| Linse (Diffusor)                  | Klar                         |
| Strålevinkel (°)                  | 30°                          |
| Levetid (t)                       | L80B10: 50 000               |
| MacAdam (SDCM)                    | 3                            |
| Produsent (lyskilde)              | Tridonic                     |
| Produsentbeskrivelse (COB)        | SLE G6 19mm 5000lm 930 H ADV |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA)     | 350 - 1400                   |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 41.7                         |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 30.2                         |

| DRIVER / BALLAST                             |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Produsent (driver)                           | Tridonic                 |
| Produsentens driverbeskrivelse               | LC 40W 900mA fixC SC ADV |
| Effekt (driver) (W)                          | 40                       |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 1 or 2                   |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 60                       |
| IP-klasse (driver)                           | IP20                     |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 50000                    |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC                       |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 900 - null               |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 25.0 - 45.0              |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 7.5                      |
| Strømkrusning (%)                            | 5.0                      |
| Maks belastning per kurs - B10               | 14                       |
| Maks belastning per kurs - B16               | 24                       |

**PRODUKTDATABLAD**

Quadro Double 7500lm 930 30° 2x33W 2x18i3 BK

Art.no: 75201-30-2

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST                |       |
|---------------------------------|-------|
| Maks belastning per kurs - C10  | 24    |
| Maks belastning per kurs - C16  | 40    |
| Startstrøm tid (µs)             | 150.0 |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A) | 25.0  |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 290.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 150.0 |
| Høyde (produkt) (mm)  | 133.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 2.0   |

| MATERIALER OG OVERFLATER |      |
|--------------------------|------|
| Farge                    | Sort |

| MONTERING OG TILKOBLING |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Bruksområde             | Cafe, Hotell, Butikk, Showrom |
| Montering               | Tak                           |
| Tilkobling (system)     | 18i3 Hurtigkobling            |

| ENERGI OG GODKJENNING   |         |
|-------------------------|---------|
| CE-merke                | Yes     |
| Energy Efficiency Class | A++ - A |

| ALTERNATIVE DRIVERE      |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Current Setting (mA) ?   | 900                                                                                                  |
| Alternativ DALI Driver 1 | 2 stk. 0300-04 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034                         |
| Alternativ DALI Driver 2 | 2 stk 28000676 + 28001122 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 900mA |
| Strøminstilling LED      | 7800                                                                                                 |