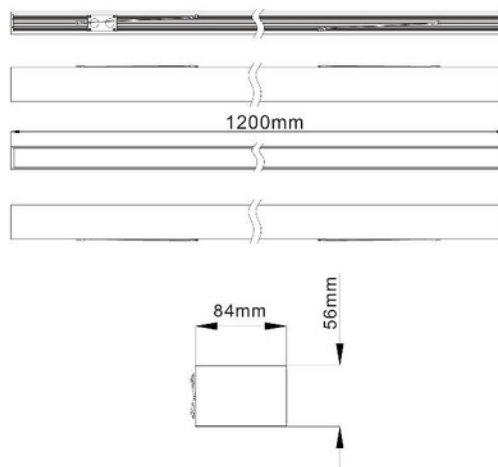
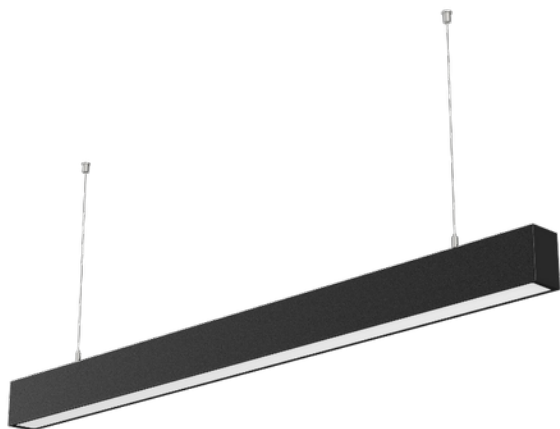


**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm BK DALI

Art.no: 805002-2-ddd

*Lighting Solutions*

Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm BK DALI



Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde. Ledline er enkel å installere både i tak, nedhengt eller innfelt. Leveres i flere lengder og wattstyrker. DALI-styring er tilgjengelig. Husk 1 stk 8050-05 pr. tilførsel (hver rekke eller hvert "standalone" armatur), og ønsket monteringsfeste.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	450
Effekt (system) (W)	40

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP40

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm BK DALI

Art.no: 805002-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Ledline
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3650
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3650
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4400
Effektivitet (system) (lm/W)	92
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Runlite
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	48.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	null - null

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	56.0
Høyde (produkt) (mm)	84.0
Vekt (produkt) (kg)	3.24

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm BK DALI

Art.no: 805002-2-ddd

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Butikk
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	LEDLine 5-pin

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14227-14576
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON