


**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 7100lm 830 Opal 70W L:2400mm BK DALI

Art.no: 805004-03-2-ddd

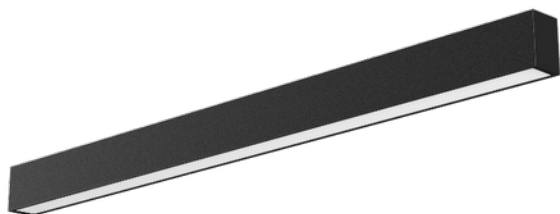

Ledline 7100lm 830 Opal 70W L:2400mm BK DALI



Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde. Ledline er enkel å installere både i tak, nedhengt eller innfelt. Leveres i flere lengder og wattstyrker. DALI-styring er tilgjengelig. Husk 1 stk 8050-05 pr. tilførsel (hver rekke eller hvert "standalone" armatur), og ønsket monteringsfeste.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	2000
Effekt (system) (W)	70

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP40

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 7100lm 830 Opal 70W L:2400mm BK DALI

Art.no: 805004-03-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Ledline
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6800
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	5950
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7100
Effektivitet (system) (lm/W)	98
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Runlite
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	48.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-BHL070-2000AD
Effekt (driver) (W)	70
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.002
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.005
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 7100lm 830 Opal 70W L:2400mm BK DALI

Art.no: 805004-03-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja
Maks antall brytersykluser	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1300 - 2000
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	3.0 - 42.0
Overspenningsvern	L-N = 2KV
Utgangsstrøm toleranse (%)	2.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	20
Maks belastning per kurs - B16	32
Maks belastning per kurs - C10	20
Maks belastning per kurs - C16	32
Maks belastning per kurs - C20	40
Maks belastning per kurs - C25	50
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	214.0
Startstrøm I _{max} (A)	8.54

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	2400.0
Bredde (produkt) (mm)	56.0
Høyde (produkt) (mm)	84.0
Vekt (produkt) (kg)	5.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Butikk
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	LEDLine 5-pin

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 7100lm 830 Opal 70W L:2400mm BK DALI

Art.no: 805004-03-2-ddd

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14229-14574
Energy Efficiency Class	F