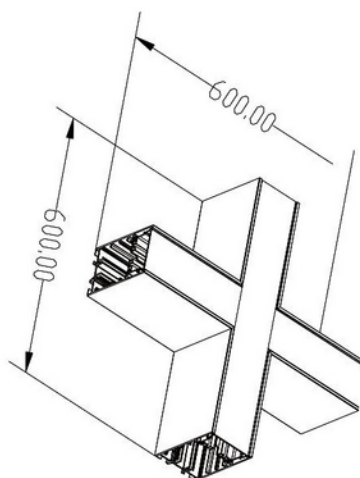


**FDV DOKUMENTASJON**

Ledline X-Shape Single 4400lm 830 Opal 40W L600x600 WH DALI

Art.no: 805008-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Ledline X-Shape Single 4400lm 830 Opal 40W L600x600 WH DALI

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde. Hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	2
Spennning (V)	230V 50Hz
Dimmefunksjon (system)	DALI
Driftspenning LED (mA)	450
Effekt (system) (W)	40

TEKNISK DATA

IP (system)	IP40
Utendørs	No
IK (system)	IK08

**FDV DOKUMENTASJON**

Ledline X-Shape Single 4400lm 830 Opal 40W L600x600 WH DALI

Art.no: 805008-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Ledline X-Shape Single

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effektivitet (system) (lm/W)	92
Lumen ut (system) (lm)	3650
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3650
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4400
Strålevinkel (°)	110
Produsent (lyskilde)	Runlite
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	830
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	48.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	BK-BHL050-1250AD
Effekt (driver) (W)	40w
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - 1250
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	3.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	16
Maks belastning per kurs - B16	25
Maks belastning per kurs - C10	18
Maks belastning per kurs - C16	28
Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Startstrøm tid (µs)	3.5
Startstrøm I _{max} (A)	60.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	600.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Ledline X-Shape Single 4400lm 830 Opal 40W L600x600 WH DALI

Art.no: 805008-3-ddd

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	84.0
Bredde (produkt) (mm)	600.0
Vekt (produkt) (kg)	3.68

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pendel
Bruksområde	Generelt, Næring, Butikk
Tilkobling (system)	LEDLine 5-pin

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes