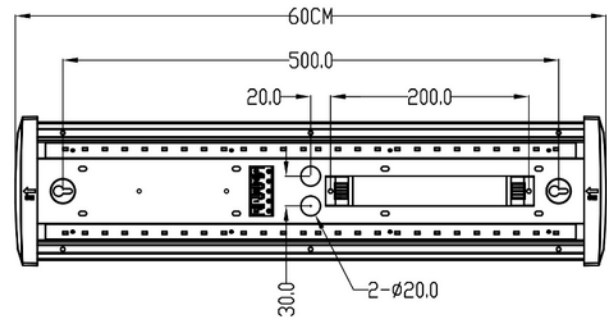


**FDV DOKUMENTASJON**

Universal 2000lm 830 105° 16W 600mm WH IP44

Art.no: 8070-105-3

*Lighting Solutions*

Universal 2000lm 830 105° 16W 600mm WH IP44



PRODUKTBESKRIVELSE

Universal og elegant sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak, på vegg eller på armaturskinner. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Universal og elegant sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak, på vegg eller på armaturskinner. Armaturhuset er produsert i stål, lakkert med hvit epoxy pulverlakk.

Endestykker i sprøytstøpt PC og avdekning i opal PMMA.

| SPESIFIKASJONER | |
|------------------------|------|
| Effekt (system) (W) | 16 |
| Driftstemperatur (°C) | 25 |
| Lumen ut (system) (lm) | 1782 |
| Effekt (driver) (W) | 18 |

**FDV DOKUMENTASJON**

Universal 2000lm 830 105° 16W 600mm WH IP44

Art.no: 8070-105-3

*Lighting Solutions*

| SPESIFIKASJONER | |
|--|-------|
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 350 |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 51.0 |
| Startstrøm tid (μ s) | 220.0 |
| Startstrøm I _{max} (A) | 11.6 |
| Lengde (produkt) (mm) | 600.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 160.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 50.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 1.4 |

LYSDISTRIBUSJON