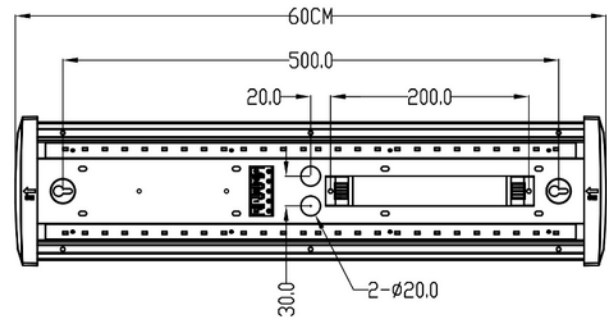


**PRODUKTDATABLAD**

Universal 2000lm 830 105° 16W 600mm WH IP44

Art.no: 8070-105-3

*Lighting Solutions*

Universal 2000lm 830 105° 16W 600mm WH IP44



Universal og elegant sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak, på vegg eller på armaturskinner. Armaturhuset er produsert i stål, lakkert med hvit epoxy pulverlakk. Endestykker i sprøytstøpt PC og avdekning i opal PMMA.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	16
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	NA

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Universal IP44
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Universal 2000lm 830 105° 16W 600mm WH IP44

Art.no: 8070-105-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 25

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1782
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2000
Effektivitet (system) (lm/W)	117
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	PMMA Opal
Strålevinkel (°)	105°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	LG

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	IT FIT 18 / 220 – 240 / 350 CS L
Effekt (driver) (W)	18
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	200 - 350
Strømstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	23.0 - 51.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	45
Maks belastning per kurs - B16	72
Maks belastning per kurs - C10	70

**PRODUKTDATABLAD**

Universal 2000lm 830 105° 16W 600mm WH IP44

Art.no: 8070-105-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C16	112
Startstrøm tid (μ s)	220.0
Startstrøm I _{max} (A)	11.6

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	600.0
Bredde (produkt) (mm)	160.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	1.4

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Stål

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Kjøkken
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Universal 2000lm 830 105° 16W 600mm WH IP44

Art.no: 8070-105-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

