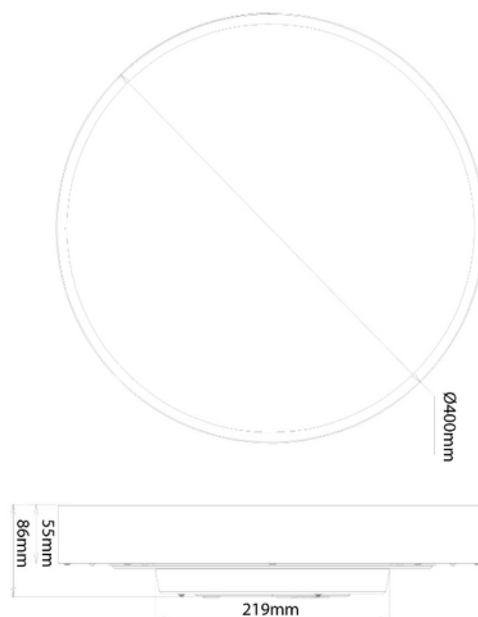


**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 4200lm 827/830 Prism Ø400 40W BK down

Art.no: 9055-02-2

*Lighting Solutions*

Galactic C 4200lm 827/830 Prism Ø400 40W BK down



Galactic C har et moderne design og microprismatisk avblending som gir et behagelig lys og skaper en god atmosfære i rommet. Kan monteres delvis innfelt, utenpåliggende eller nedhengt i wire eller stang. Denne modellen har kun ned lys og med kelvin switch kan man velge mellom 2700K og 3000K. Se tilbehør for anbefalt wire og stang.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	900
Effekt (system) (W)	40

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Galactic C
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 4200lm 827/830 Prism Ø400 40W BK down

Art.no: 9055-02-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø220-Ø250
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4200
Effektivitet (system) (lm/W)	98
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-3000K
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	85°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN
Effekt (driver) (W)	55
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - 1400
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 54.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	12
Maks belastning per kurs - B16	20
Maks belastning per kurs - C10	20
Maks belastning per kurs - C16	34
Maks belastning per kurs - C20	42
Maks belastning per kurs - C25	53
Lekkasjestrøm (mA)	0.5

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 4200lm 827/830 Prism Ø400 40W BK down

Art.no: 9055-02-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	400.0
Høyde (produkt) (mm)	86.0
Vekt (produkt) (kg)	3.2

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor
Montering	Delvis-innfelt, Utenpåliggende, Pendel
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	900
Alternativ DALI Driver 1	LCM-40D Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI/Push MeanWell



PRODUKTDATABLAD

Galactic C 4200lm 827/830 Prism Ø400 40W BK down

Art.no: 9055-02-2

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

