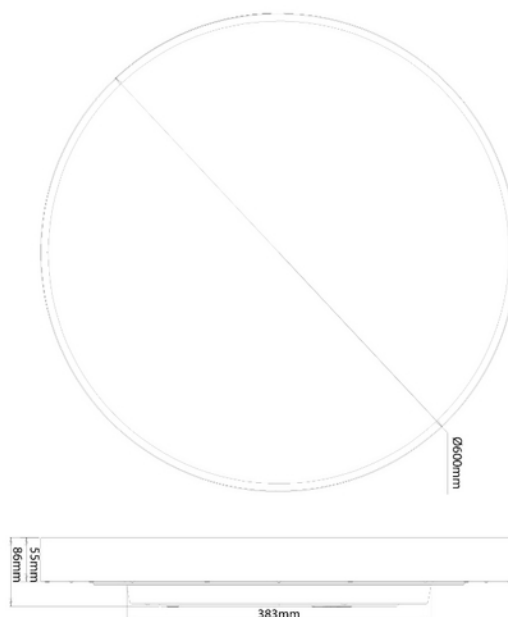


**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 6400lm 827/830 Prism Ø600 60W BK up/down DALI

Art.no: 9067-3-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

Galactic C 6400lm 827/830 Prism Ø600 60W BK up/down DALI



Galactic C er vår nye serie med sirkulære taklamper. Et moderne design med mikropigmatisk avblending som gir et behagelig lys og skaper en god atmosfære i rommet. Galactic kan monteres delvis innfelt, utenpåliggende eller nedhengt i wire eller stang. Velg mellom ned lys eller opp/ned lys utgave i fire størrelser; Ø400mm, Ø600mm, Ø800mm og 1000mm. Velg mellom 2700K og 3000K (dip-switch).

Variantene leveres i hvit og sort med DALI2 styring.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	60

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 6400lm 827/830 Prism Ø600 60W BK up/down DALI

Art.no: 9067-3-02-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***TEKNISK DATA**

Produkt Familie	Galactic C
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø385-Ø415
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA

Lumen ut (system) (lm)	5900
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6400
Effektivitet (system) (lm/W)	99
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-3000K
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	85°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DIMENSJONER

Høyde (produkt) (mm)	86.0
Vekt (produkt) (kg)	6.9
Diameter (produkt) (mm)	600.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor
Montering	Delvis-innfelt, Utenpåliggende, Pendel
Tilkobling (system)	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 6400lm 827/830 Prism Ø600 60W BK up/down DALI

Art.no: 9067-3-02-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke

Yes

LYSDISTRIBUSJON