


**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 6400lm TW Prism Ø600 60W BK up/down DALI DT8
Art.no: 9067-TW-02-2-ddd



Galactic C 6400lm TW Prism Ø600 60W BK up/down DALI DT8

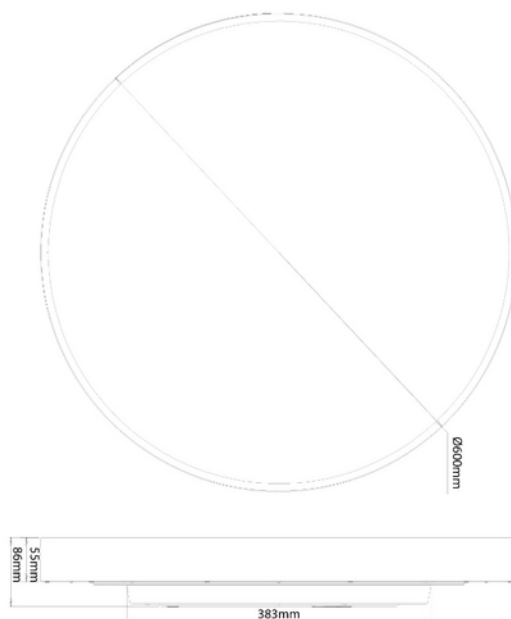

Galactic C er vår nye serie med sirkulære taklamper. Et moderne design med mikropigmatisk avblending som gir et behagelig lys og skaper en god atmosfære i rommet. Galactic kan monteres delvis innfelt, utenpåliggende eller nedhengt i wire eller stang. I Tunable White versjonene kan du velge mellom ned lys eller opp/ned lys utgave i 2 størrelser; Ø400mm og Ø600mm. Styr lyset til ditt ønske helt fra 2700K til 6500K. Variantene leveres i hvit og sort med DALI2 styring.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	60

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 6400lm TW Prism Ø600 60W BK up/down DALI DT8

Art.no: 9067-TW-02-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***TEKNISK DATA**

Produkt Familie	Galactic C
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø385-Ø415
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA

Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6400
Effektivitet (system) (lm/W)	99
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-6500K
Fargekode	827-865
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	85°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DIMENSJONER

Høyde (produkt) (mm)	86.0
Vekt (produkt) (kg)	6.9
Diameter (produkt) (mm)	600.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor
Montering	Delvis-innfelt, Utenpåliggende, Pendel
Tilkobling (system)	Hurtigkobling



PRODUKTDATABLAD

Galactic C 6400lm TW Prism Ø600 60W BK up/down DALI DT8
Art.no: 9067-TW-02-2-ddd



Lighting Solutions

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke

Yes

LYSDISTRIBUSJON

