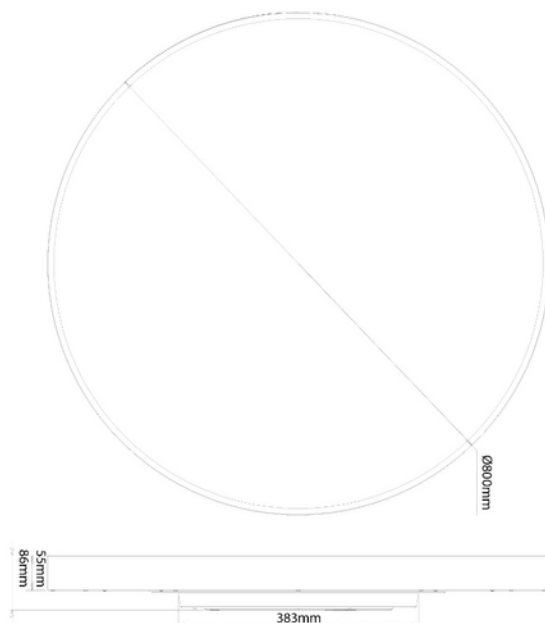


**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 7800lm 827/830 Prism Ø800 75W WH Up/Down DALI

Art.no: 9077-02-3-ddd

*Lighting Solutions*

Galactic C 7800lm 827/830 Prism Ø800 75W WH Up/Down DALI



Galactic C har et moderne design og microprismatisk avblending som gir et behagelig lys og skaper en god atmosfære i rommet. Kan monteres delvis innfelt, utenpåliggende eller nedhengt i wire eller stang. Med Kelvin switch kan man velge mellom 2700K og 3000K. Se tilbehør for anbefalt wire.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	550
Effekt (system) (W)	80

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Galactic C

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 7800lm 827/830 Prism Ø800 75W WH Up/Down DALI

Art.no: 9077-02-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø385-Ø415
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	7121
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7800
Effektivitet (system) (lm/W)	95
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-3000K
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	85°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L
Effekt (driver) (W)	90
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Maks utgangsspenning (V)	250
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - 1000
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	54.0 - 240.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	1.0
Maks belastning per kurs - B10	15
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	280.0

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 7800lm 827/830 Prism Ø800 75W WH Up/Down DALI

Art.no: 9077-02-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	800.0
Høyde (produkt) (mm)	86.0
Vekt (produkt) (kg)	11.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor
Montering	Delvis-innfelt, Utenpåliggende, Pendel
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes



PRODUKTDATABLAD

Galactic C 7800lm 827/830 Prism Ø800 75W WH Up/Down DALI

Art.no: 9077-02-3-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

