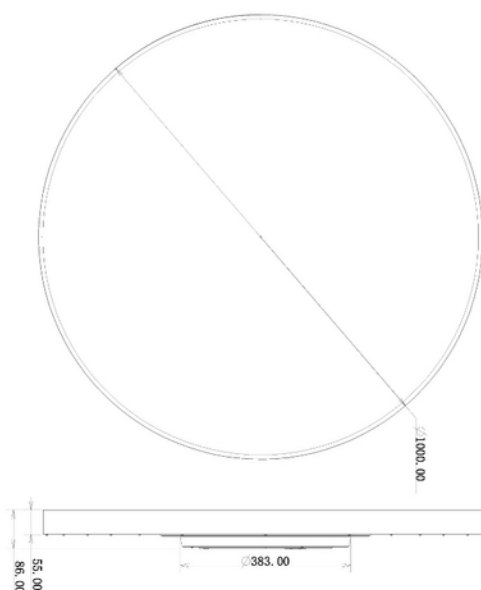


**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 9000lm 827/830 Prism Ø1000mm 100W BK down DALI

Art.no: 9085-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

Galactic C 9000lm 827/830 Prism Ø1000mm 100W BK down DALI



Galactic C har et moderne design og microprismatisk avblending som gir et behagelig lys og skaper en god atmosfære i rommet. Kan monteres delvis innfelt, utenpåliggende eller nedhengt i wire eller stang. Med Kelvin switch kan man velge mellom 2700K og 3000K. Se tilbehør for anbefalt wire.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	100

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Galactic C

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 9000lm 827/830 Prism Ø1000mm 100W BK down DALI

Art.no: 9085-02-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***TEKNISK DATA**

Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø385-Ø415
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA

Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	9000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-3000K
Fargekode	827/830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	85°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST

Produsent (driver)	Osram
--------------------	-------

DIMENSJONER

Høyde (produkt) (mm)	86.0
Vekt (produkt) (kg)	16.0
Diameter (produkt) (mm)	1000.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor
Montering	Delvis-innfelt, Utenpåliggende, Pendel
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 9000lm 827/830 Prism Ø1000mm 100W BK down DALI

Art.no: 9085-02-2-ddd

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke

Yes