


**PRODUKTDATABLAD**

Trunk EMG 6300lm 830 D.Asym 35W WH

Art.no: CFL-1535-E-30DS-08-3

*Lighting Solutions*

Unit: mm

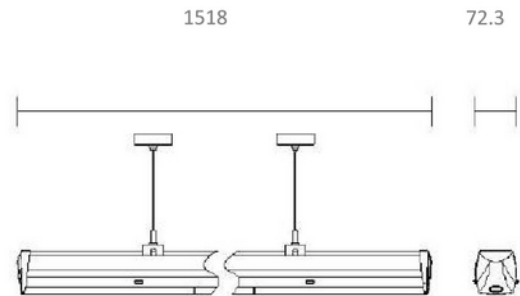

Trunk EMG 6300lm 830 D.Asym 35W WH



Trunk er et avansert lineært pendelsystem med kontinuerlig lysfordeling. Vi tilbyr en rekke tilbehør som sikrer enkel installasjon og ulike layouter som sikrer en naturlig belysning til ethvert område. Trunk lysarmaturer er produsert i ultratynne stålplater som sikrer et produkt med lang levetid. Trunk-armaturer leveres med alle nødvendige installasjonsdetaljer i én boks og det trengs ikke verktøy for installasjonen.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	35
Nøddlys (t)	3 timer

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Trunk

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk EMG 6300lm 830 D.Asym 35W WH

Art.no: CFL-1535-E-30DS-08-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5600
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	Double Asymmetric
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Nødlis lumen ut (lm)	960

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Effekt (driver) (W)	38
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	250
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 500
Strøminnstilling (driver)	ADV Plug (Tridonic)
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	35.0 - 75.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	24
Maks belastning per kurs - B16	38
Maks belastning per kurs - C10	40
Maks belastning per kurs - C16	63
Lekkasjestrøm (mA)	0.45
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0
Nødlis driver P/N	E1 6W emergency driver
Nødlis batteri P/N	B1 1800mAh battery

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk EMG 6300lm 830 D.Asym 35W WH

Art.no: CFL-1535-E-30DS-08-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	72.3
Høyde (produkt) (mm)	78.6
Vekt (produkt) (kg)	1.64

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Trunk 8-leder

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	600
Alternativ DALI Driver 1	28000659 + 28001116 - Driver LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE + Plug 600mA



PRODUKTDATABLAD
Trunk EMG 6300lm 830 D.Asym 35W WH
Art.no: CFL-1535-E-30DS-08-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

