


**PRODUKTDATABLAD**

Trunk 9000lm 830 Wide 90° 50W WH DALI

Art.no: CFL-2-1550-30WD-08-3-DA

*Lighting Solutions*

Unit: mm

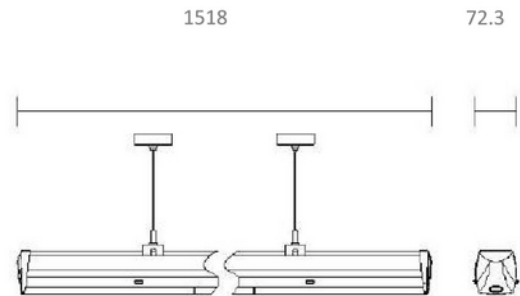

## Trunk 9000lm 830 Wide 90° 50W WH DALI



Trunk er et avansert lineært pendelsystem med kontinuerlig lysfordeling. Vi tilbyr en rekke tilbehør som sikrer enkel installasjon og ulike layouter som sikrer en naturlig belysning til ethvert område. Trunk lysarmaturer er produsert i ultratynne stålplater som sikrer et produkt med lang levetid. Trunk-armaturer leveres med alle nødvendige installasjonsdetaljer i én boks og det trengs ikke verktøy for installasjonen.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	50

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Trunk
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk 9000lm 830 Wide 90° 50W WH DALI

Art.no: CFL-2-1550-30WD-08-3-DA

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	7625
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7800
Effektivitet (system) (lm/W)	152
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	BK-DEN075-A0450Ad
Flimmerfri	Ja
Maks belastning per kurs - B10	11
Maks belastning per kurs - B16	17
Maks belastning per kurs - C10	18
Maks belastning per kurs - C16	28
Maks belastning per kurs - C20	35
Maks belastning per kurs - C25	44
Startstrøm tid (µs)	264.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	21.8

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	72.3
Høyde (produkt) (mm)	78.6
Vekt (produkt) (kg)	1.64

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk 9000lm 830 Wide 90° 50W WH DALI

Art.no: CFL-2-1550-30WD-08-3-DA

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Trunk 8-leder

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-12260-12311
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	600
Alternativ DALI Driver 1	28000659 + 28001116 - Driver LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE + Plug 600mA

**LYSDISTRIBUSJON**