


**PRODUKTDATABLAD**

Trunk 9250lm 965 Wide 90° 50W/46,5W/43W/36W/29W 1500 mm WH

Art.no: CFL-2-1550-65WD-08-3

*Lighting Solutions*

Unit: mm

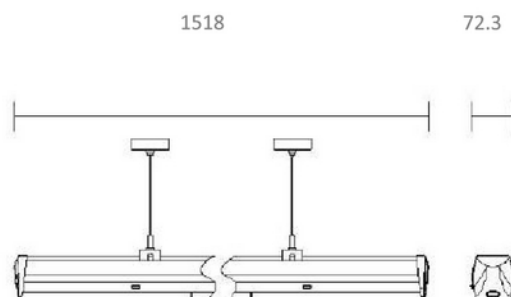

Trunk 9250lm 965 Wide 90° 50W/46,5W/43W/36W/29W 1500 mm WH

**A⁺⁺**

Trunk er et avansert lineært pendelsystem med kontinuerlig lysfordeling. Vi tilbyr en rekke tilbehør som sikrer enkel installasjon og ulike layouter som sikrer en naturlig belysning til ethvert område. Trunk lysarmaturer er produsert i ultratynne stålplater som sikrer et produkt med lang levetid. Trunk-armaturer leveres med alle nødvendige installasjonsdetaljer i én boks og det trengs ikke verktøy for installasjonen.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	50/43/36/29

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Trunk

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk 9250lm 965 Wide 90° 50W/46,5W/43W/36W/29W 1500 mm WH

Art.no: CFL-2-1550-65WD-08-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	9059
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	9500
Effektivitet (system) (lm/W)	181
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	6500
Fargekode	965
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	72.3
Høyde (produkt) (mm)	78.6
Vekt (produkt) (kg)	1.64

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Trunk 8-leder

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk 9250lm 965 Wide 90° 50W/46,5W/43W/36W/29W 1500 mm WH

Art.no: CFL-2-1550-65WD-08-3

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPD-nummer	NEPD-12260-12311
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	600
Alternativ DALI Driver 1	28000659 + 28001116 - Driver LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE + Plug 600mA