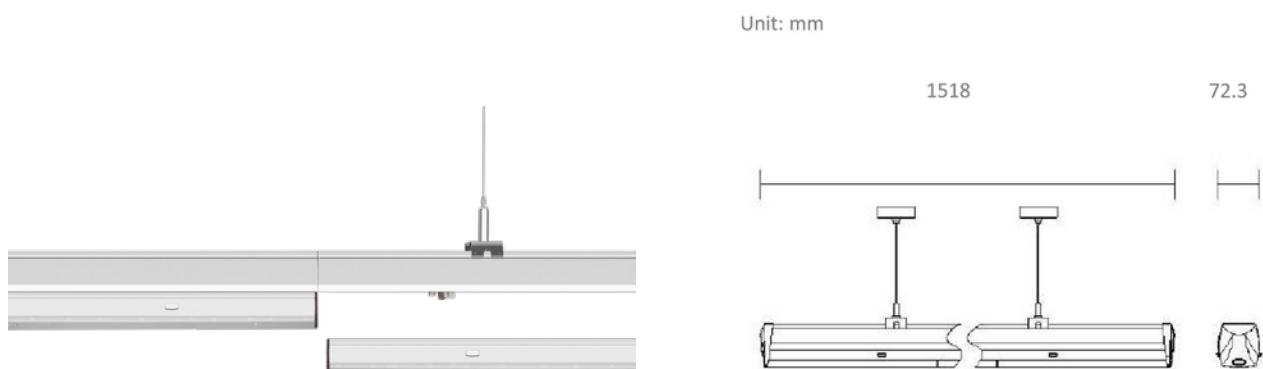


**PRODUKTDATABLAD**

Trunk EMG 11000lm 830 Wide 90° 70/65/60/55W WH

Art.no: CFL-2-1570-E-30WD-08-3

*Lighting Solutions*

Trunk EMG 11000lm 830 Wide 90° 70/65/60/55W WH

**A⁺⁺**

Trunk er et avansert lineært pendelsystem med kontinuerlig lysfordeling. Vi tilbyr en rekke tilbehør som sikrer enkel installasjon og ulike layouter som sikrer en naturlig belysning til ethvert område. Trunk lysarmaturer er produsert i ultratynne stålplater som sikrer et produkt med lang levetid. Trunk-armaturer leveres med alle nødvendige installasjonsdetaljer i én boks og det trengs ikke verktøy for installasjonen.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	70/60/50/40
Nøddlys (t)	3 timer

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Trunk

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk EMG 11000lm 830 Wide 90° 70/65/60/55W WH

Art.no: CFL-2-1570-E-30WD-08-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	11000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	72.3
Høyde (produkt) (mm)	78.6
Vekt (produkt) (kg)	3.41

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Trunk 8-leder

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	600
Alternativ DALI Driver 1	28000659 + 28001116 - Driver LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE + Plug 600mA



PRODUKTDATABLAD

Trunk EMG 11000lm 830 Wide 90° 70/65/60/55W WH

Art.no: CFL-2-1570-E-30WD-08-3



Lighting Solutions