


**PRODUKTDATABLAD**

Trunk 9000lm 940 Wide 90° 50W/45W/40W/35W WH

Art.no: CFL-3-1550-40WD-08-3

*Lighting Solutions*

Unit: mm

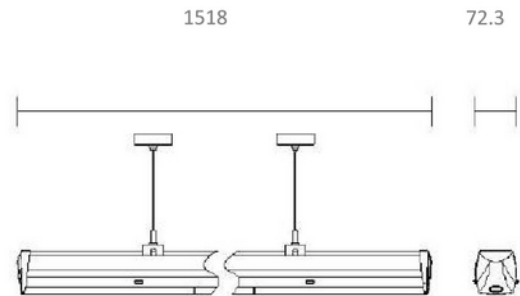

Trunk 9000lm 940 Wide 90° 50W/45W/40W/35W WH



Trunk er et avansert lineært pendelsystem med kontinuerlig lysfordeling. Vi tilbyr en rekke tilbehør som sikrer enkel installasjon og ulike layouter som sikrer en naturlig belysning til ethvert område. Trunk lysarmaturer er produsert i ultratynne stålplater som sikrer et produkt med lang levetid. Trunk-armaturer leveres med alle nødvendige installasjonsdetaljer i én boks og det trengs ikke verktøy for installasjonen.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	50/45/40/35

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Trunk
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk 9000lm 940 Wide 90° 50W/45W/40W/35W WH

Art.no: CFL-3-1550-40WD-08-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	9000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	72.3
Høyde (produkt) (mm)	78.6
Vekt (produkt) (kg)	3.41

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Trunk 8-leder

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-12260-12311
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	600
Alternativ DALI Driver 1	28000659 + 28001116 - Driver LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE + Plug 600mA