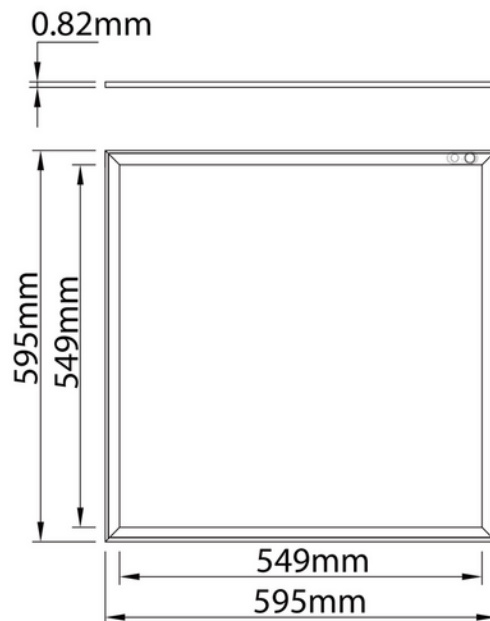


**PRODUKTDATABLAD**

Panel NWC 595x595 5100lm 930 36W Prism WH PIR+Daylight 18i3

Art.no: 0385-NW-02-3

*Lighting Solutions*

Panel NWC 595x595 5100lm 930 36W Prism WH PIR+Daylight 18i3



LED-Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Med Norlux Wireless Connect integrert i armaturen, har du moderne lysstyringsteknologi uten behov for ekstra kabling. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	PWM, 1-10V
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	40W
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	40W

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP40

**PRODUKTDATABLAD**

Panel NWC 595x595 5100lm 930 36W Prism WH PIR+Daylight 18i3

Art.no: 0385-NW-02-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Hullmål (mm)	595*595
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4800
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5100
Effektivitet (system) (lm/W)	120
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Runlite
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.4
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	3.0

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

STYRING	
Norlux Wireless Connect	Kompatibel
Teknologi	Bluetooth
Mesh	Ja
System	NWC

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	595.0
Bredde (produkt) (mm)	8.0
Høyde (produkt) (mm)	595.0

**PRODUKTDATABLAD**

Panel NWC 595x595 5100lm 930 36W Prism WH PIR+Daylight 18i3

Art.no: 0385-NW-02-3

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Stål

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Skole, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Kabel

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14297-14692