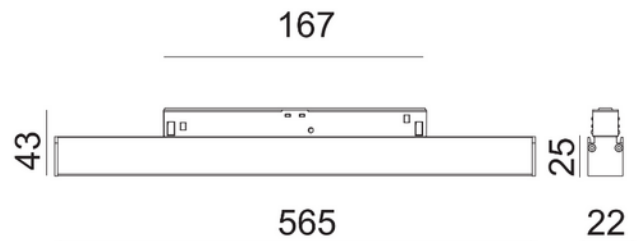


**PRODUKTDATABLAD**

Flare Ambient 927 1320lm 115° 13W Evo BK DALI

Art.no: 101480-115-2-ddd

*Lighting Solutions*

Flare Ambient 927 1320lm 115° 13W Evo BK DALI



Flare Ambient er en variant for Evo 48V Track systemet vårt. Med 13W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse passer denne perfekt for hytte, hotell, bolig og restaurant.

ELEKTRISKE DATA	
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	48VDC
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	13

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1320

**PRODUKTDATABLAD**

Flare Ambient 927 1320lm 115° 13W Evo BK DALI

Art.no: 101480-115-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1320
Effektivitet (system) (lm/W)	101
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	115°
Produsent (lyskilde)	Bridgelux

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	HEP
Produsentens driverbeskrivelse	G5DDC30W700CA
Effekt (driver) (W)	30
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Maks utgangsspenning (V)	48
Minimum dimmenivå (%)	5.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	6.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	565.0
Bredde (produkt) (mm)	22.0
Høyde (produkt) (mm)	25.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Bolig, Restaurant
Montering	Skinne

**PRODUKTDATABLAD**

Flare Ambient 927 1320lm 115° 13W Evo BK DALI

Art.no: 101480-115-2-ddd

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Tilkobling (system)	Skinne EVO 48V
---------------------	----------------

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON