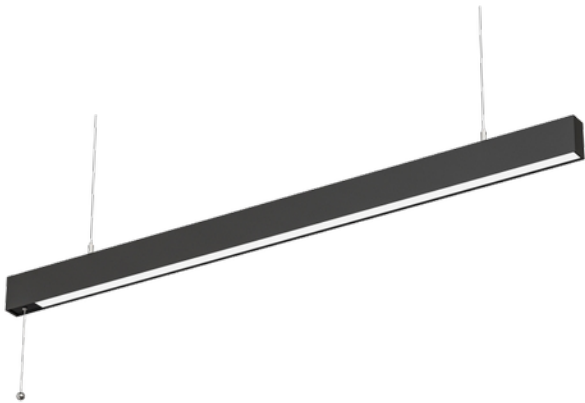


**PRODUKTDATABLAD**

Benu Slim 6700lm 930 140/90° 50W BK 2xDALI 5P-WAGO(Tridonic)

Art.no: 102523-140-2-ddd

*Lighting Solutions*

Benu Slim 6700lm 930 140/90° 50W BK 2xDALI 5P-WAGO(Tridonic)



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Benu Slim Office
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

**PRODUKTDATABLAD**

Benu Slim 6700lm 930 140/90° 50W BK 2xDALI 5P-WAGO(Tridonic)

Art.no: 102523-140-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6117
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	8052.415
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	8216.75
Effektivitet (system) (lm/W)	121
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	120°/80°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsentbeskrivelse (COB)	3V SMD LED
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	10 - 350
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.5

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1206.0
Bredde (produkt) (mm)	35.0
Høyde (produkt) (mm)	70.0
Vekt (produkt) (kg)	2.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063
Diffusere Materiale	PMMA

**PRODUKTDATABLAD**

Benu Slim 6700lm 930 140/90° 50W BK 2xDALI 5P-WAGO(Tridonic)

Art.no: 102523-140-2-ddd

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Bruksområde	Kontor
-------------	--------

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	E

LYSDISTRIBUSJON