


**PRODUKTDATABLAD**

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI
Art.no: 102880-40-27-ddd



Lighting Solutions

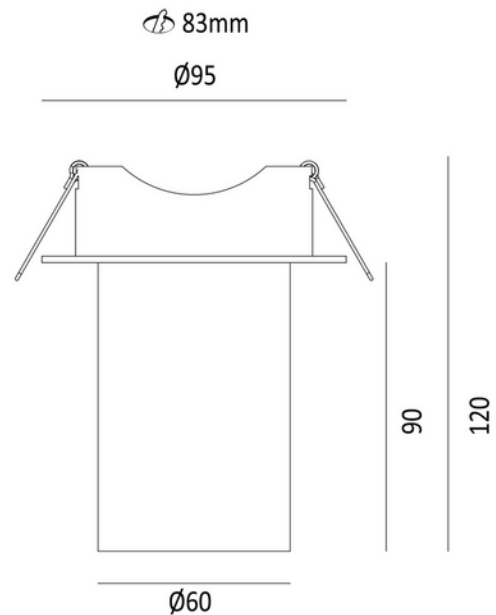

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	150
Effekt (system) (W)	7
Nøddlys (t)	Uten nøddlys
Nøddlystest	N/A

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI

Art.no: 102880-40-27-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	83mm
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	790
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	750
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1120
Effektivitet (system) (lm/W)	112
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	95
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	15
Produsent (lyskilde)	Sunpu
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - 450
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Eaglerise
Produsentens driverbeskrivelse	FLS-8-350 DALI-2 LD
Effekt (driver) (W)	8
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	24
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Minimum dimmenivå (%)	1.0

**PRODUKTDATABLAD**

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI

Art.no: 102880-40-27-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Type Dimming	AM+PWM
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	120 - 350
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	5.0 - 24.0
Konstant spenning (CV driver) (V)	15
Utgangsstrøm toleranse (%)	6.0
Strømkrusning (%)	10.0
Maks belastning per kurs - B10	66
Maks belastning per kurs - B16	106
Maks belastning per kurs - C10	66
Maks belastning per kurs - C16	106
Maks belastning per kurs - C20	133
Maks belastning per kurs - C25	165
Maks belastning per kurs - C32	211
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (µs)	38.4
Startstrøm I _{max} (A)	2.34
Nødlis driver P/N	NA
Nødlis batteri P/N	N/A

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	60.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	90.0
Vekt (produkt) (kg)	0.480555555555556
Diameter (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Quartz Bronze
Korrosjonsklasse	C1
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Aluminium

**PRODUKTDATABLAD**

Amor 1120lm 927 40° 7W Ø83mm Quartz Bronze DALI

Art.no: 102880-40-27-ddd

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes