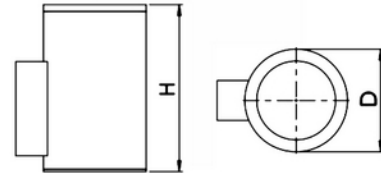


**PRODUKTDATABLAD**

Tube Wall Up&Down 2x2750lm 830 45° 39W IP65 Ø155x250mm D.GR

Art.no: 1076-45-1

*Lighting Solutions*

D, mm	H, mm
155	464
	250

Tube Wall Up&Down 2x2750lm 830 45° 39W IP65 Ø155x250mm D.GR



Tube Wall Up&Down er en armatur for montering utendørs på fasader. Tube Wall er det perfekte valg når man ønsker å belyse fasader for å skape større oppmerksomhet. Tube Wall Up&Down leveres i mørk grå og gir både opp og ned -lys.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	39

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Tube Wall Up&Down 2x2750lm 830 45° 39W IP65 Ø155x250mm D.GR

Art.no: 1076-45-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-25 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4111
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	5244
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5558
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Ingen
Strålevinkel (°)	45°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsentbeskrivelse (COB)	CLU038-1208 CIT G6
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.8
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.2

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	SMART 50 BI
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Maks utgangsspenning (V)	85
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1050
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	10.0 - 48.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	46

**PRODUKTDATABLAD**

Tube Wall Up&Down 2x2750lm 830 45° 39W IP65 Ø155x250mm D.GR

Art.no: 1076-45-1

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C16	73
Startstrøm tid (μ s)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	155.0
Høyde (produkt) (mm)	464.0
Vekt (produkt) (kg)	3.2

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå
Korrosjonsklasse	C3

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Utendørs
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling eksisterende driver	350 - 1050
Strøminstilling LED	500



PRODUKTDATABLAD

Tube Wall Up&Down 2x2750lm 830 45° 39W IP65 Ø155x250mm D.GR

Art.no: 1076-45-1



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

