


**PRODUKTDATABLAD**

Situla 3200lm 830 45° 35W WH w/o driver

Art.no: 2103-45-3

*Lighting Solutions*

205-220mm

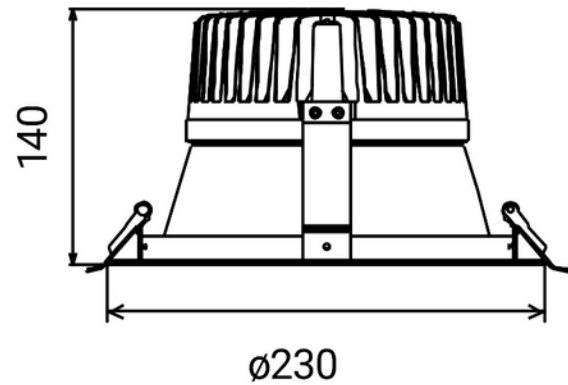

Situla 3200lm 830 45° 35W WH w/o driver



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	35

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø205-Ø220

**PRODUKTDATABLAD**

Situla 3200lm 830 45° 35W WH w/o driver

Art.no: 2103-45-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3141
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3200
Effektivitet (system) (lm/W)	91
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	27.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	230.0
Høyde (produkt) (mm)	140.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Generelt, Hotell, Kontor, Fellesområde, Skole, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	800



PRODUKTDATABLAD
Situla 3200lm 830 45° 35W WH w/o driver
Art.no: 2103-45-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

