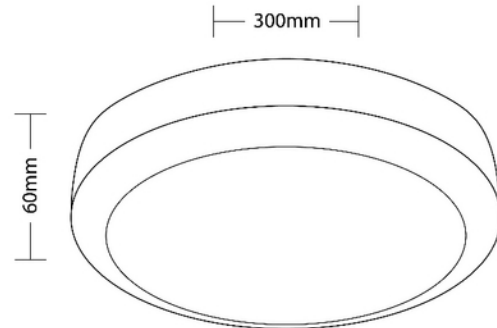


**PRODUKTDATABLAD**

Alhena 1500lm 830/840/857 Switch 110° 15W IP65 WH

Art.no: 2117-110-3

*Lighting Solutions*

Alhena 1500lm 830/840/857 Switch 110° 15W IP65 WH



Alhena er en utenpåliggende plafond taklampe med IP65, som gjør den ideell for våtrom og utendørs bruk. Denne plafonden kommer med egen bryter for fargetemperatur. Velg mellom 3000K (standard), 4000K eller 5700K. Enkel installasjon med QuickConnect.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

**PRODUKTDATABLAD**

Alhena 1500lm 830/840/857 Switch 110° 15W IP65 WH

Art.no: 2117-110-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1318 (3000K)
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1500
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000/4000/5700
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110°
Levetid (t)	L80B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Everlight
Produsentbeskrivelse (COB)	2835SMD
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	42.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	25.0

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	15
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	83
Maks belastning per kurs - B16	133
Maks belastning per kurs - C10	83
Maks belastning per kurs - C16	133
Startstrøm tid (µs)	20.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.6

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	300.0
Høyde (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

**PRODUKTDATABLAD**

Alhena 1500lm 830/840/857 Switch 110° 15W IP65 WH

Art.no: 2117-110-3

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	60

LYSDISTRIBUSJON