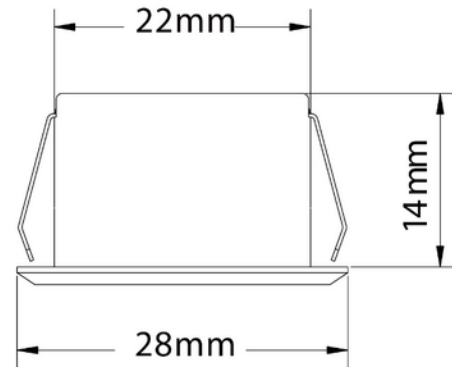


**PRODUKTDATABLAD**

Capella 150lm 827 45° 1,1W WH 2m cable w/o driver

Art.no: 2173-45-3

*Lighting Solutions*

## Capella 150lm 827 45° 1,1W WH 2m cable w/o driver



Mini downlight for aksentbelysning i vinduer, hyller og veggisjer eller lignende. 130lm med 45° spredning. Leveres med 2m kabel og minikontakt for rask installasjon. Forgrenner og forlengelseskabel finnes som tilbehør. Kappe for utenpåliggende montering og 350mA driver kjøpes separat. Beregn 2,9-3,3V pr. downlight. Driver må beregnes i forhold til spenning (seriekobling) og effekt. Både fasekutt og DALI-driver kan benyttes som av/på-driver (uten dimming). On/ Off driver (LED seriekobles) 1-17 stk Q4-350mA-20W-01 Driver 350mA cc (2-58V) 20W IP20 w/3m cable Euro-plug WH Fasekutt driver (LED seriekobles): 2-3 stk MINID35004NT Driver 350mA cc 4W (6-12V) Phasecut Mini AcTec 5-8 stk D35009NT Driver 350mA 9W (13-26V) Phasecut AcTec 6-15 stk DIM350MA/18W Driver 350mA cc 18W 15-52V PhaseCut-dim AcTEC 8-12 stk 87500386 Driver 350mA cc(21-42V) LCBI 15W 350mA Basic Phasecut SR ADV 9-15 stk D35018NT Driver 350mA 18W (26-52V) Phasecut AcTec DALI driver (LED seriekobles): 2-16 stk LCM-25DA Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 25W DALI/Push MeanWell 1-22 stk 127413 Driver 350-1050mA cc 48V 60W MAXI JOLLY AM/PWM US DALI2 TCI 1-30 stk LCM-40D Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI/Push MeanWell.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	1,1
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	1,1

**PRODUKTDATABLAD**

Capella 150lm 827 45° 1,1W WH 2m cable w/o driver

Art.no: 2173-45-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø25
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	130
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	130
Effektivitet (system) (lm/W)	118
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	827
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	2
Produsent (lyskilde)	Philips
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.8

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	22.0
Bredde (produkt) (mm)	28.0
Høyde (produkt) (mm)	14.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Kjøkken, Bolig, Trapp
Montering	Innfelt, Gulv, Innredning, Møbel
Tilkobling (system)	Mini kontakt 2m

**PRODUKTDATABLAD**

Capella 150lm 827 45° 1,1W WH 2m cable w/o driver

Art.no: 2173-45-3

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

**ALTERNATIVE DRIVERE**

Strøminstilling LED	350
---------------------	-----

**LYSDISTRIBUSJON**