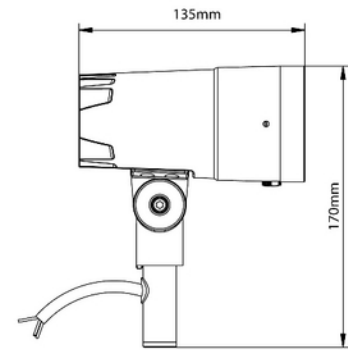



**PRODUKTDATABLAD**

Avior Zoom 18°-60° 600lm 830 11W Dark Grey 1,5m Cable

Art.no: 2530-30-7

*Lighting Solutions*

Avior Zoom 18°-60° 600lm 830 11W Dark Grey 1,5m Cable

**A**

Avior Zoom er allsidig armatur for utendørs bruk. Lys opp spesifikke detaljer i hagen. Med Zoom funksjonen endrer man enkelt lysspredningen fra 18° til 60°. Jordspyd medfølger. Brakket for vegg / bakkemontering selges separat.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	250
Effekt (system) (W)	11

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Avior Zoom 18°-60° 600lm 830 11W Dark Grey 1,5m Cable

Art.no: 2530-30-7

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	600
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	600
Effektivitet (system) (lm/W)	55
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	18°-60°
Levetid (t)	50 000
Produsentbeskrivelse (COB)	2PHM09WW27P12001
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Constant current waterproof Series -12W 250mA
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
IP-klasse (driver)	IP65
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	36.0 - 48.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	180.0
Maks belastning per kurs - B10	17
Maks belastning per kurs - B16	26
Maks belastning per kurs - C10	29
Maks belastning per kurs - C16	47
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	125.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

**PRODUKTDATABLAD**

Avior Zoom 18°-60° 600lm 830 11W Dark Grey 1,5m Cable

Art.no: 2530-30-7

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	135.0
Bredde (produkt) (mm)	70.0
Høyde (produkt) (mm)	170.0
Vekt (produkt) (kg)	0.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hage, Generelt, Utendørs, Bolig
Montering	Bakke
Tilkobling (system)	Kabel 1.5m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strømstilling LED	250

LYSDISTRIBUSJON