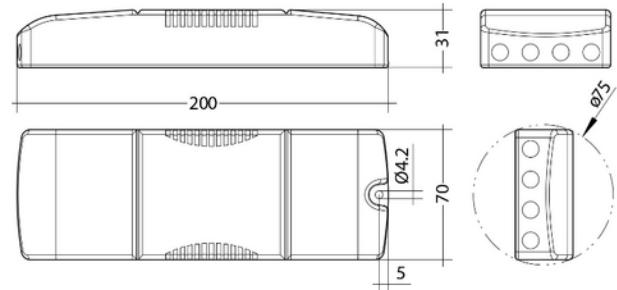


**PRODUKTDATABLAD**

Driver 250-700mA cc (15-24/50V) LCA 17W one4All SR PRE DALI

Art.no: 28000670

*Lighting Solutions*

Driver 250-700mA cc (15-24/50V) LCA 17W one4All SR PRE DALI

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 250-700mA cc (15-24/50V) LCA 17W one4All SR PRE DALI
Effekt (driver) (W)	17
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Dimmefunksjon (driver)	CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - 700
Strøminnstilling (driver)	DALI-2, I-Select 2 Plug (Tridonic), Ready2Mains
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 250-700mA cc (15-24/50V) LCA 17W one4All SR PRE DALI

Art.no: 28000670

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	22
Maks belastning per kurs - B16	36
Maks belastning per kurs - C10	36
Maks belastning per kurs - C16	60
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (μ s)	140.0
Startstrøm I _{max} (A)	18.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	200.0
Bredde (produkt) (mm)	70.0
Høyde (produkt) (mm)	31.0
Vekt (produkt) (kg)	0.2